

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

AKCT-PIN6-(960)


Pełna nazwa

Kołek montażowy do płyt SBR - średnica 6 mm

DANE PODSTAWOWE



Grupa produktowa	Akcesoria tarasowe
Zastosowanie	• gumowe płyty SBR
Kod	301.050121

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	6 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	6 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	63 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm ²)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
Waga	~0 kg
Wytrzymałość na	0 kg

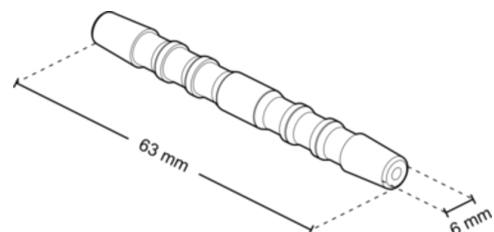

obciążenia do


Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	czarny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Polipropylen - regranulat czarny
Procent z recyklingu	100 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz
Co można ułożyć	• płyty gumowe SBR

Składa się z

Pin SBR 6 mm

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174

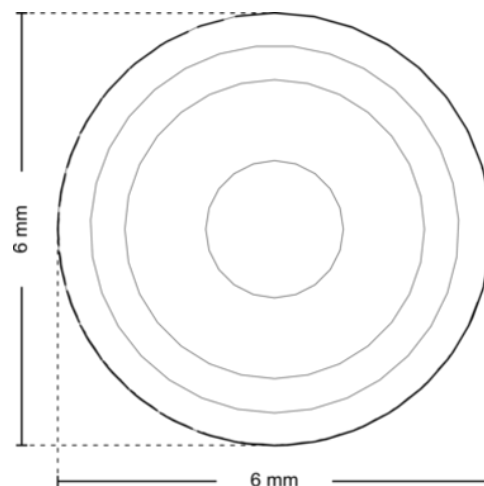

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
WOREK STRUNOWY 400X300	960	1 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne produktu:

- Tworzy trwałe połączenie płyt gumowych SBR
- Średnica kołka 6 mm

Zastosowanie

Stosujemy do łączenia mat i płyt gumowych SBR

Zalety

Zalety produktu:

- Doskonale łączy płyty gumowe
- Zapobiega odkształcaniu się płyt
- Zapobiega rozsuwaniu się płyt

Zalecenia montażowe

Umieścić kołek w otworze płyty gumowej za pomocą gumowego młotka. Dosunąć kolejną płytkę wsuwając ją w wystające kołki.

Narzędzia

Gumowy młotek.

Zalecenia użytkowe

Należy zabezpieczyć płyty gumowe przed rozsunięciem.