

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

NOV-NAILMET-(30)

Pełna nazwa

Stalowy gwóźdź do mocowania obrzeży ogrodowych
NOVABORD - dł. 275 mm


DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	Novabord
------------------	----------

Zastosowanie	• trawniki • ogrody
--------------	---

Kod	201.030111
-----	------------

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
--------------------	------

Wysokość maksymalna	0 mm
---------------------	------

Całkowity wymiar produktu - długość	15 mm
-------------------------------------	-------

Całkowity wymiar produktu - szerokość	15 mm
---------------------------------------	-------

Całkowity wymiar produktu - wysokość	270 mm
--------------------------------------	--------

Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm ²)
---------------------------------	-----------------------------

Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
-------------------	-----------------------------

Waga	~0.11 kg
------	----------


Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	srebrny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Stal ocynkowana
Procent z recyklingu	0 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz


Składa się z

Gwoździe 8x275 Ocynk

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174

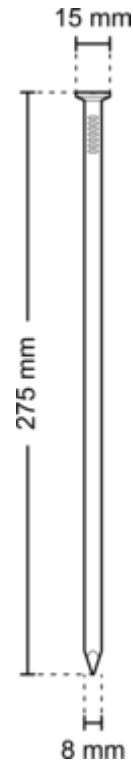

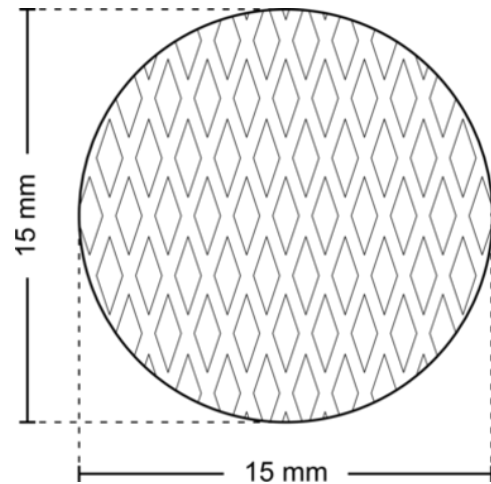

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDEŁKO FEFCO 300x70x70	30	3 kg	0.02 kg	-	-	-	- kg	- kg

Cechy charakterystyczne

Estetyczne rozwiązania dla aranżacji przestrzeni

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Do stosowania w twardym podłożu
- Do stosowania z obrzeżami NOVABORD

Zastosowanie

Zastosowania obrzeży ogrodowych:

Obrzeża ogrodowe stosowane są w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie jako element porządkujący oraz wykończeniowy.

Służą do:

- oddzielania trawnika od rabat kwiatowych, krzewów i drzew,
- wyznaczania ścieżek ogrodowych, alejek i podjazdów,
- stabilizacji nawierzchni z kostki brukowej, płyt chodnikowych, żwiru lub kory,
- zabezpieczania skarp, trawników i nasadzeń przed rozsypywaniem się ziemi lub kruszywa,
- tworzenia estetycznych krawędzi wokół oczek wodnych, klombów i elementów małej architektury

Dzięki elastycznej konstrukcji obrzeża pozwalają na formowanie zarówno linii prostych, jak i łuków, co umożliwia swobodne kształtowanie przestrzeni ogrodu. Montaż jest szybki i niewymagający specjalistycznych narzędzi, a elementy mogą być stosowane na różnych typach nawierzchni.

Zalety

Zalety obrzeży ogrodowych:

- Umożliwiają estetyczne oddzielenie trawnika od rabat, ścieżek i podjazdów.
- Zapobiegają przerastaniu trawy na rabaty i rozsypywaniu się kruszywa lub kory.
- Stabilizują nawierzchnię z kostki brukowej, płyt, żwiru czy kory.
- Pozwalają na łatwe formowanie linii prostych i łuków, dopasowując się do projektu ogrodu
- Odporne na warunki atmosferyczne (mróz, wilgoć, promieniowanie UV).
- Montaż jest szybki, prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
- Wykonane z tworzyw sztucznych z możliwością recyklingu – ekologiczne rozwiązanie.
- Lekkie i łatwe w transporcie, przy jednoczesnej dużej trwałości.

Zalecenia montażowe

1. Wyznaczyć linię przebiegu obrzeża przy pomocy sznurka lub węża ogrodowego. 2. Usunąć darń, kamienie i korzenie na szerokości odpowiadającej obrzeżu. 3. Wyrównać teren i ubić podłoże (np. ubijakiem ręcznym). 4. Obrzeża ustawiać zgodnie z wyznaczoną linią, w pionie. 5. W razie potrzeby docinać elementy piłą do tworzywa lub metalu. 6. Łączenia wykonywać przy pomocy systemowych zaczepów. 7. Obrzeże mocować do gruntu przy pomocy gwoździ stalowych w przypadku twardych podłoży lub plastikowych szpilek w przypadku miękkich podłoży. Zaleca się użycie minimum 3 kotew na 1 obrzeże w linii prostej. Przy układaniu obrzeża po łuku należy użyć kotew w ilości wystarczającej do stabilnego zamocowania obrzeża w oczekiwanym łuku. 8. W miejscach szczególnie narażonych na obciążenie zastosować dodatkowe kotwy. 9. Po ustawieniu obrzeży dosypać ziemię, piasek, żwir lub kruszywo po obu stronach. 10. Zagęścić zasypkę, aby ustabilizować konstrukcję. Po zamontowaniu obrzeży można przystąpić do układania kostki brukowej, kory, żwiru, trawy lub innego wypełnienia.

Narzędzia

- Sznurek murarski / taśma miernicza - Poziomica - Łopata i szpadel - Młotek gumowy - Nożyce do tworzyw / piła ręczna - Sekator / piła do korzeni - Ubijak ręczny / zagęszczarka - Kotwy, gwoździe stalowe lub szpilki montażowe. - Taczka - Rękawice ochronne

Zalecenia użytkowe

Prawidłowy montaż – stabilność obrzeży zależy od właściwego osadzenia i zastosowania kotew lub szpilek mocujących w zalecanych odstępach. Eksploatacja – obrzeża nie wymagają konserwacji, jednak zaleca się okresową kontrolę stabilności, szczególnie po intensywnych opadach deszczu lub pracach ogrodowych. Warunki atmosferyczne – produkt odporny na warunki pogodowe (mróz, wilgoć, promieniowanie UV); w przypadku długotrwałych upałów należy unikać mechanicznych obciążeń, które mogłyby spowodować odkształcenie. Czyszczenie – obrzeża można myć wodą pod ciśnieniem lub czyścić ręcznie miękką szczotką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych. Ograniczenia stosowania – obrzeża przeznaczone są wyłącznie do użytku w przestrzeni ogrodowej i przydomowej. Nie zaleca się stosowania w miejscach narażonych na intensywny ruch kołowy lub bardzo duże obciążenia. Trwałość – przy prawidłowym użytkowaniu i montażu obrzeża zachowują swoje właściwości przez wiele lat.