

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona


DECS-PGC-(1)

Pełna nazwa

Zaślepka do kraty DeckSafe z wkrętem



DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	DeckSafe
Zastosowanie	• płyty tarasowe
Kod	108.040111

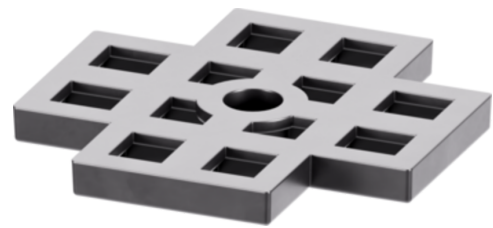

DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	89 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	89 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	8 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm2)
Średnica podstawy	Ø 0 mm
Waga	~0.03 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E

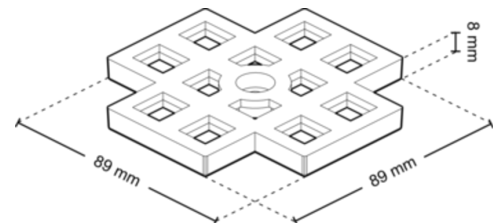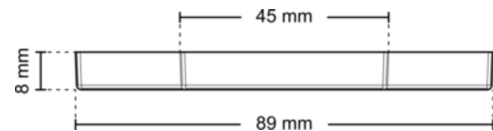

Zakres temperatur od -20°C do 65°C

Gwarancja obowiązkowa Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne

Kraj produkcji: Polska

Nazwa materiału Polipropylen - regranulat czarny

Procent z recyklingu 100 %

Wpływ na środowisko/typ odpadu • odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu



Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu • Fontanna
• do stosowania na zewnątrz

Co można ułożyć

- DeckSafe
- płyty betonowe
- płyty ceramiczne
- płyty kamienne

Składa się z

Zatyczka PGC , Wkręt 6x80 Inox

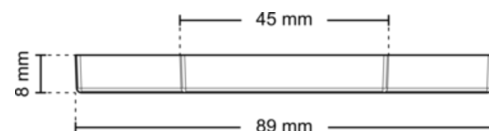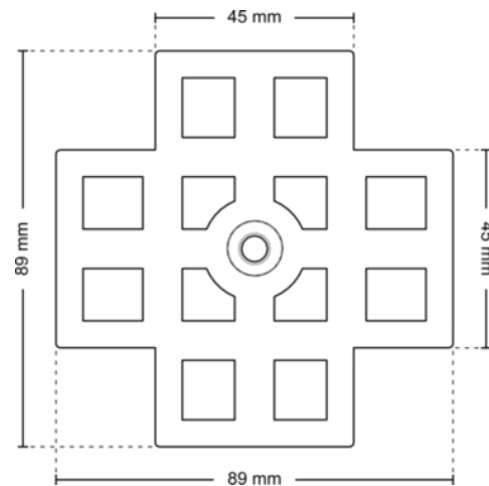

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
------------	-------------	-----------------	-------------------------	--------	---------------------------	------------------------	-------------	--------------------

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
-	-	- kg	- kg	-	-	-	- kg	- kg

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne DeckSafe

- Zwiększające możliwości zastosowanie i bezpieczeństwo tarasów wentylowanych

Cechy charakterystyczne produktu:

Konstrukcja: Płaski, żebrowany element w kształcie krzyża.

Wymiary: 89 x 89 mm.

Grubość: 8 mm.

Funkcja: Niweluje różnicę wysokości wynikającą z zaniżenia narożników kraty DSP w miejscach ich styku.

Zastosowanie

Zastosowanie tarasów wentylowanych:

System tarasów wentylowanych znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przeznaczone jest do wykonywania:

- tarasów, balkonów i loggii
- dachów użytkowych i zielonych
- stref rekreacyjnych przy budynkach
- ciągów pieszych, pomostów i placów
- przestrzeni nad instalacjami technicznymi wymagającymi łatwego dostępu serwisowego.

System umożliwia szybki montaż bez użycia zapraw i klejów, zapewniając swobodny odpływ wody oraz wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Dzięki regulowanym wspornikom i/lub konstrukcji na legarach pozwala na niwelowanie spadków i różnic wysokości podłoża.

Taras wentylowane są rozwiązaniem szczególnie polecanym tam, gdzie liczy się:

- trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- estetyczny wygląd i równa powierzchnia
- łatwy dostęp do warstwy izolacyjnej i instalacji
- możliwość szybkiej modernizacji lub wymiany nawierzchni

Projekty wymagające specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności.

DeckSafe DECS-PGC to płaski element systemowy zaprojektowany w celu zapewnienia idealnie równej płaszczyzny tarasu w miejscach łączenia modułów kraty podkonstrukcyjnej DSP. Jest niezbędnym komponentem wykończeniowym, szczególnie przy zastosowaniu miękkich materiałów wierzchnich.

Zalety

Zalety tarasów wentylowanych:

- Regulacja wysokości i poziomu – możliwość precyzyjnego wypoziomowania powierzchni bez konieczności wylewek
- Skuteczne odwodnienie – szczeliny w tarasie odprowadzają wodę do przestrzeni pod tarasem
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Izolacja termiczna i akustyczna – warstwa powietrza pod płytami poprawia komfort użytkowania
- Szybki montaż i demontaż – możliwość ponownego użycia elementów przy zmianie aranżacji
- Trwałość – odporność na warunki atmosferyczne i obciążenia użytkowe

Zalety akcesorium:

- Eliminacja zapadów: Zapobiega tworzeniu się zagłębień i zapadów na górnej powierzchni tarasu.
- Estetyka wykończenia: Zapewnia równy i profesjonalny wygląd całej powierzchni tarasu wentylowanego.
- Wszechstronność: Umożliwia bezpieczne i estetyczne łączenie różnych typów nawierzchni, np. płyt ceramicznych ze sztuczną trawą.
- Sztywność konstrukcji: Żebrowana budowa elementu gwarantuje odporność na nacisk i zachowanie wymiarów

Zalecenia montażowe

Taras wentylowany nie wymaga trwałego zakotwienia w podłożu. Należy zapewnić swobodny odpływ wody i wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Podłoże musi być równe, stabilne i nośne. Należy zapewnić spadek min. 1,5–2% w kierunku odwodnienia. W przypadku większych obciążeń - zagęścić siatkę podpór. Wyrównać wysokość tarasu za pomocą regulacji wsporników. W miejscach dylatacji budynku zachować szczelinę i uszczelnić elastycznymi elementami. Nie można ustawiać wsporników jeden na drugim - czyli ustawiać tak że podstawa wspornika górnego jest ustawiana jest na kapeluszu górnym wspornika dolnego. Otwory w podstawie służą wyłącznie do układania wsporników podczas pakowania. Zaślepki należy montować w narożnikach krat DSP po ich ułożeniu na wspornikach i połączeniu na „jaskółczy ogon”. Element należy umieścić w zaniżeniu powstałym w miejscu zbiegania się narożników czterech krat, tak aby zlicował się z górną krawędzią żeber kraty. Prawdłowo osadzona zaślepka tworzy jednolitą i płaską powierzchnię gotową do układania warstwy dekoracyjnej.

Narzędzia

- Miara - Poziomica - Sznurek traserski lub laser krzyżowy - Ołówek lub marker budowlany - Łata murarska - Młotek gumowy - Rękawice robocze - Okulary ochronne - Ochronniki słuchu - Maski przeciwpyłowa - Brzeszczot do metalu lub wyrzynarka z nożem do metalu do przycinania elementów
Montaż ręczny: Instalacja nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

Zalecenia użytkowe

Taras wentylowany przeznaczony jest do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem – jako powierzchnia rekreacyjna. Nie należy przeciążać punktowo płyt (np. stawiając bardzo ciężkie przedmioty na małej powierzchni). Unikać uderzeń mechanicznych mogących uszkodzić płyty lub konstrukcję wsporczą. Powierzchnię tarasu należy regularnie zmywać, usuwać liście, piasek i zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się w szczelinach. Minimum raz w roku sprawdzić stabilność płyt i wsporników. Po zimie lub po intensywnych opadach skontrolować drożność systemu odwodnienia. W razie stwierdzenia luzów lub uszkodzeń – wykonać regulację lub wymianę elementów. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku poślizgowej nawierzchni stosować maty antypoślizgowe lub dodatkowe powłoki ochronne np. w okolicach basenu.