

## KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

**DECS-POSSPIMAX-(200(25x8))**



Pełna nazwa

Adapter montażowy kraty podkonstrukcyjnej DeckSafe do wsporników SPIRAL i MAX

## DANE PODSTAWOWE



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Grupa produktowa | DeckSafe         |
| Zastosowanie     | • płyty tarasowe |
| Kod              | 108.020231       |

EAN

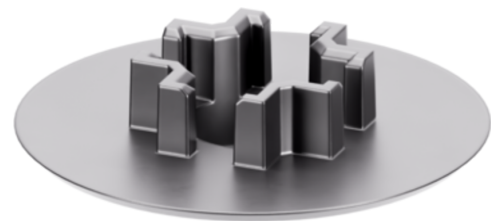

## DANE TECHNICZNE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość minimalna                    | 0 mm                        |
| Wysokość maksymalna                   | 0 mm                        |
| Całkowity wymiar produktu - długość   | 65 mm                       |
| Całkowity wymiar produktu - szerokość | 65 mm                       |
| Całkowity wymiar produktu - wysokość  | 17.3 mm                     |
| Średnica głowicy (górny talerz)       | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Średnica podstawy                     | Ø 0 mm                      |
| Waga                                  | ~0.01 kg                    |

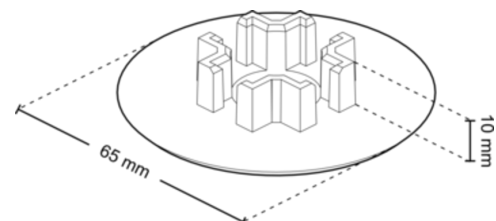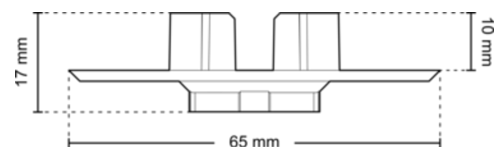

|                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wytrzymałość na obciążenia do</b>                                | 0 kg                                                                      |
| <b>Odporność ogniowa</b>                                            | E                                                                         |
| <b>Zakres temperatur</b>                                            | od -20°C do 65°C                                                          |
| <b>Gwarancja obowiązkowa</b>                                        | Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne |
| <b>Kraj produkcji:</b>                                              | Polska                                                                    |
| <b>Nazwa materiału</b>                                              | Polipropylen - regranulat czarny                                          |
| <b>Procent z recyklingu</b>                                         | 100 %                                                                     |
| <b>Wpływ na środowisko/typ odpadu</b>                               | • odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu                              |
| <b>Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu</b> | • Fontanna<br>• do stosowania na zewnątrz                                 |

#### Co można ułożyć



- DeckSafe
- płyty betonowe
- płyty ceramiczne
- płyty kamienne

#### Składa się z

Adapter montażowy kraty podkonstrukcyjnej DeckSafe do wsporników SPIRAL i MAX

#### CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174

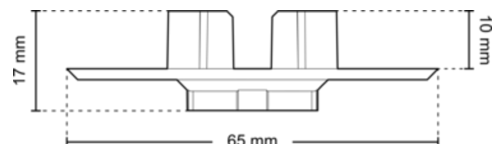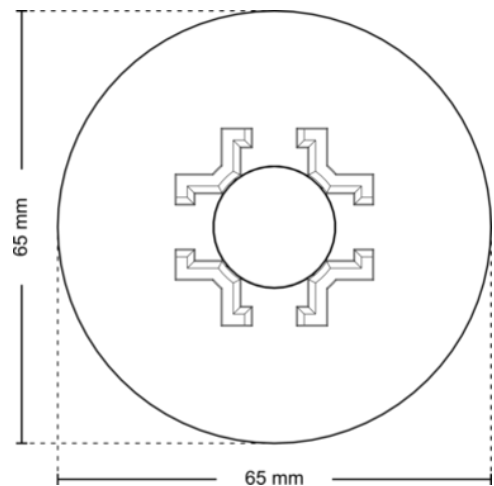

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

| Opakowanie                   | Ilość sztuk | Waga opakowania | Waga pustego opakowania | Paleta                          | Ilość opakowań na palecie | Ilość sztuk na palecie | Waga palety | Waga pustej palety |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| PUDŁO KLAPOWE<br>300x250x200 | 200         | 2 kg            | 0.24 kg                 | PALETA DREWNIANA<br>120x100x220 | 160                       | 32000                  | 377 kg      | 18 kg              |

## Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne DeckSafe

- Zwiększające możliwości zastosowanie i bezpieczeństwo tarasów wentylowanych

Cechy charakterystyczne produktu:

- Idealnie pasuje do gniazd dysków dystansowych wsporników SPIRAL i MAX.
- Wyposażona w cztery pionowe wypusty, które pozycjonują kraty DECS-DSP na głowicy wspornika.
- Kompatybilność: W pełni zintegrowana ze wspornikami regulowanymi serii SPIRAL oraz MAX.

## Zastosowanie

Zastosowanie tarasów wentylowanych:

System tarasów wentylowanych znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przeznaczone jest do wykonywania:

- tarasów, balkonów i loggii
- dachów użytkowych i zielonych
- stref rekreacyjnych przy budynkach
- ciągów pieszych, pomostów i placów
- przestrzeni nad instalacjami technicznymi wymagającymi łatwego dostępu serwisowego.

System umożliwia szybki montaż bez użycia zapraw i klejów, zapewniając swobodny odpływ wody oraz wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Dzięki regulowanym wspornikom i/lub konstrukcji na legarach pozwala na niwelowanie spadków i różnic wysokości podłoża.

Taras wentylowany są rozwiązaniem szczególnie polecanym tam, gdzie liczy się:

- trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- estetyczny wygląd i równa powierzchnia
- łatwy dostęp do warstwy izolacyjnej i instalacji
- możliwość szybkiej modernizacji lub wymiany nawierzchni

Projekty wymagające specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Do pozycjonowania kraty DECS-DSP na głowicy wsporników SPIRAL i MAX.

## Zalety

Zalety tarasów wentylowanych:

- Regulacja wysokości i poziomu – możliwość precyzyjnego wypoziomowania powierzchni bez konieczności wylewek
- Skuteczne odwodnienie – szczeliny w tarasie odprowadzają wodę do przestrzeni pod tarasem
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Izolacja termiczna i akustyczna – warstwa powietrza pod płytami poprawia komfort użytkowania
- Szybki montaż i demontaż – możliwość ponownego użycia elementów przy zmianie aranżacji
- Trwałość – odporność na warunki atmosferyczne i obciążenia użytkowe

Zalety akcesorium:

- Ułatwia precyzyjny i szybki montaż krat DECS-DSP na wspornikach regulowanych.

## Zalecenia montażowe

Taras wentylowany nie wymaga trwałego zakotwienia w podłożu. Należy zapewnić swobodny odpływ wody i wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Podłoże musi być równe, stabilne i nośne. Należy zapewnić spadek min. 1,5–2% w kierunku odwodnienia. W przypadku większych obciążeń - zagęścić siatkę podpór. Wyrównać wysokość tarasu za pomocą regulacji wsporników. W miejscach dylatacji budynku zachować szczelinę i uszczelnić elastycznymi elementami. Nie można ustawiać wsporników jeden na drugim - czyli ustawiać tak że podstawa wspornika górnego jest ustawiana jest na kapeluszu górnym wspornika dolnego. Otwory w podstawie służą wyłącznie do układania wsporników podczas pakowania. Osadzanie: Pozycjoner należy zamontować w gnieździe dysku dystansowego na głowicy wspornika, dociskając go aż do pełnego osadzenia. Kolejność prac: Pozycjoner montuje się przed ułożeniem krat DSP. Pionowe elementy pozycjonera powinny znajdować się w miejscu styku czterech narożników płyt.

## Narzędzia

- Miara - Poziomica - Sznurek traserski lub laser krzyżowy - Ołówek lub marker budowlany - Łata murarska - Młotek gumowy - Rękawice robocze - Okulary ochronne - Ochronniki słuchu - Maski przeciwpyłowa - Brzeszczot do metalu lub wyrzynarka z nożem do metalu do przycinania elementów  
Montaż ręczny: Instalacja nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

## Zalecenia użytkowe

Taras wentylowany przeznaczony jest do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem – jako powierzchnia rekreacyjna. Nie należy przeciążać punktowo płyt (np. stawiając bardzo ciężkie przedmioty na małej powierzchni). Unikać uderzeń mechanicznych mogących uszkodzić płyty lub konstrukcję wsporczą. Powierzchnię tarasu należy regularnie zmywać, usuwać liście, piasek i zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się w szczelinach. Minimum raz w roku sprawdzić stabilność płyt i wsporników. Po zimie lub po intensywnych opadach skontrolować drożność systemu odwodnienia. W razie stwierdzenia luzów lub uszkodzeń – wykonać regulację lub wymianę elementów. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku poślizgowej nawierzchni stosować maty antypoślizgowe lub dodatkowe powłoki ochronne np. w okolicach basenu.