SOLVER.

KARTA PRODUKTOWA

Pełna nazwa

Bezwkrętowy łącznik do legara AluDeck - pionowy z dwoma klipsami

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	AluDeck

DANE TECHNICZNE

Całkowity wymiar produktu - długość	78 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	78 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	6 mm
Waga	~0 kg

Solver Sp. z o.o.
www.solver-systems.pl

phone: +48 58 585 97 37
email: sales@solver-systems.com

Wenus 73A,
80-299 Gdańsk, Poland

Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Procent z recyklingu	0 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu

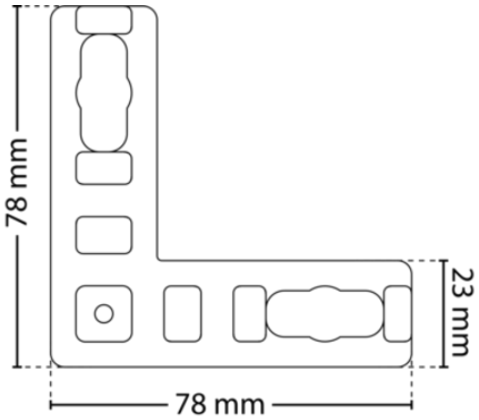

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Geprüfte Qualität
Zertifiziert gemäß DVN:5750
DD Pedestals
Höhenverstellbares Stelzlager
Deutsches Institut für Verbraucherschutz

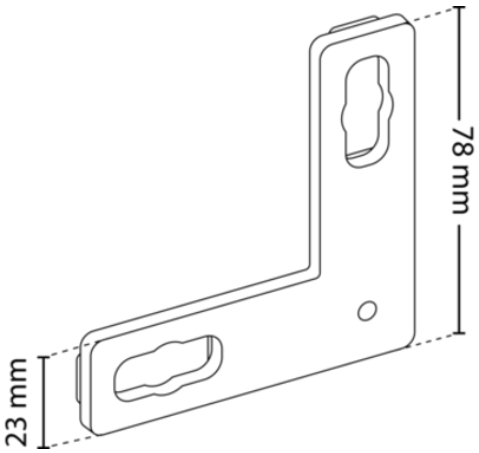

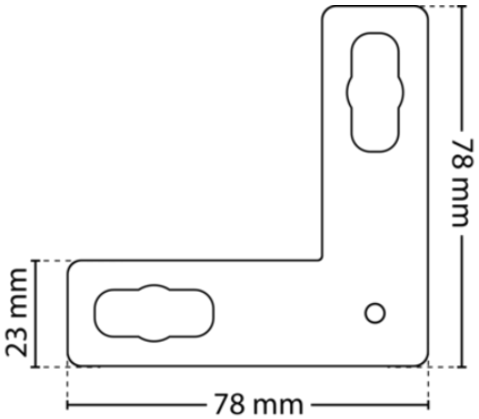

SOLVER.

Solver Sp. z o.o.
www.solver-systems.pl

phone: +48 58 585 97 37
email: sales@solver-systems.com

Wenus 73A,
80-299 Gdańsk, Poland

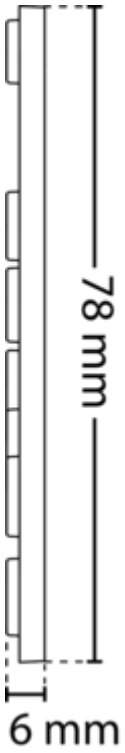

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
-	-	- kg	- kg	-	-	-	- kg	- kg

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Innowacyjny mechanizm blokujący: Łączniki posiadają wbudowane owalne elementy, które po obróceniu o 90 stopni (np. za pomocą płaskiego śrubokręta) zaciskają się o ścianki legarów.
- Łatwość montażu: Elementy po prostu wsuwa się w specjalne uchwyty znajdujące się w bocznych ściankach legarów ADJ.

Zastosowanie

Zastosowanie tarasów wentylowanych:

System tarasów wentylowanych znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przeznaczone jest do wykonywania:

- tarasów, balkonów i loggii
- dachów użytkowych i zielonych
- stref rekreacyjnych przy budynkach
- ciągów pieszych, pomostów i placów
- przestrzeni nad instalacjami technicznymi wymagającymi łatwego dostępu serwisowego.

Solver Sp. z o.o.
www.solver-systems.pl

phone: +48 58 585 97 37
email: sales@solver-systems.com

Wenus 73A,
80-299 Gdańsk, Poland

System umożliwia szybki montaż bez użycia zapraw i klejów, zapewniając swobodny odpływ wody oraz wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Dzięki regulowanym wspornikom i/lub konstrukcji na legarach pozwala na niwelowanie spadków i różnic wysokości podłoża.

Tarasy wentylowane są rozwiązaniem szczególnie polecanym tam, gdzie liczy się:

- trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- estetyczny wygląd i równa powierzchnia
- łatwy dostęp do warstwy izolacyjnej i instalacji
- możliwość szybkiej modernizacji lub wymiany nawierzchni

Łącznik przeznaczony jest do tworzenia stabilnych połączeń pionowych - do budowy stopni i schodów itp.

Zalety

Zalety tarasów wentylowanych:

- Regulacja wysokości i poziomu – możliwość precyzyjnego wypoziomowania powierzchni bez konieczności wylewek
- Skuteczne odwodnienie – szczeliny w tarasie odprowadzają wodę do przestrzeni pod tarasem
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Izolacja termiczna i akustyczna – warstwa powietrza pod płytami poprawia komfort użytkowania
- Szybki montaż i demontaż – możliwość ponownego użycia elementów przy zmianie aranżacji
- Trwałość – odporność na warunki atmosferyczne i obciążenia użytkowe

Zalety akcesorium:

Przyspiesza montaż.

Tworzy mocne połączenie pomiędzy legarami.

Montaż bez potrzeby używania wkrętów.

Zalecenia montażowe

Taras wentylowany nie wymaga trwałego zakotwienia w podłożu. Należy zapewnić swobodny odpływ wody i wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Podłoże musi być równe, stabilne i nośne. Należy zapewnić spadek min. 1,5–2% w kierunku odwodnienia. W przypadku większych obciążeń - zagęścić siatkę podpór. Wyrównać wysokość tarasu za pomocą regulacji wsporników. W miejscach dylatacji budynku zachować szczelinę i uszczelnić elastycznymi elementami. Nie można ustawiać wsporników jeden na drugim - czyli ustawiać tak że podstawa wspornika górnego jest ustawiana jest na kapeluszu górnym wspornika dolnego. Otwory w podstawie służą wyłącznie do układania wsporników podczas pakowania. Wsuwanie: Łącznik należy wsunąć w specjalne uchwyty znajdujące się w bocznych ściankach legarów. Pozycjonowanie: Element powinien łączyć końcówki dwóch sąsiadujących profili. Profil pionowy powinien opierać się o profil poziomy. Blokowanie: Za pomocą płaskiego śrubokręta należy obrócić wbudowane owalne elementy o 90 stopni. Opcjonalne w celu dodatkowego zabezpieczenia połączenia można użyć wkrętów samowiercących poprzez wkręcenie ich w otwory obrotowych elementów blokujących.

Narzędzia

- Miara - Poziomica - Sznurek traserski lub laser krzyżowy - Ołówek lub marker budowlany - Łata murarska - Młotek gumowy - Rękawice robocze - Okulary ochronne - Ochronniki słuchu - Maska przeciwpyłowa - Brzeszczot do metalu lub wyrzynarka z nożem do metalu do przycinania elementów Płaski śrubokręt.

Zalecenia użytkowe

Taras wentylowany przeznaczony jest do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem – jako powierzchnia rekreacyjna. Nie należy przeciążać punktowo płyt (np. stawiając bardzo ciężkie przedmioty na małej powierzchni). Unikać uderzeń mechanicznych mogących uszkodzić płyty lub konstrukcję wsporczą. Powierzchnię tarasu należy regularnie zamiatać, usuwać liście, piasek i zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się w szczelinach. Minimum raz w roku sprawdzić stabilność płyt i wsporników. Po zimie lub po intensywnych opadach skontrolować drożność systemu odwodnienia. W razie stwierdzenia luzów lub uszkodzeń – wykonać regulację lub wymianę elementów. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku poślizgowej nawierzchni stosować maty antypoślizgowe lub dodatkowe powłoki ochronne np. w okolicach basenu.

Solver Sp. z o.o.
www.solver-systems.pl
phone: +48 58 585 97 37
email: sales@solver-systems.com
Wenus 73A,
80-299 Gdańsk, Poland