

## KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

**ADEC-WA-(400)**



Pełna nazwa

Klips dylatacyjny do AluDeck ze stali nierdzewnej

## DANE PODSTAWOWE


|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa produktowa | AluDeck                                                                                                                                                            |
| Zastosowanie     | <ul style="list-style-type: none"><li>• legary tarasowe</li><li>• drewniane deski tarasowe</li><li>• płyty tarasowe</li><li>• kompozytowe deski tarasowe</li></ul> |
| Kod              | 109.060221                                                                                                                                                         |

EAN

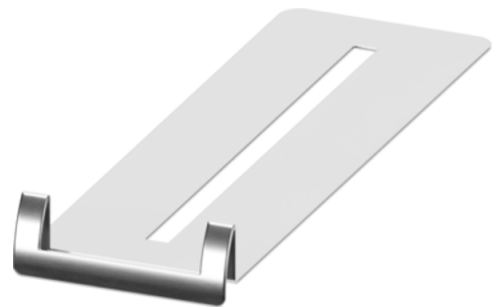

## DANE TECHNICZNE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość minimalna                    | 0.7 mm                      |
| Wysokość maksymalna                   | 0.7 mm                      |
| Całkowity wymiar produktu - długość   | 157 mm                      |
| Całkowity wymiar produktu - szerokość | 50 mm                       |
| Całkowity wymiar produktu - wysokość  | 18 mm                       |
| Średnica głowicy (górny talerz)       | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Średnica podstawy                     | Ø 0 mm                      |

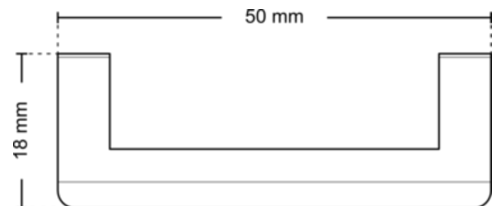




|                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waga</b>                                                         | ~0.07 kg                                                                  |
| <b>Wytrzymałość na obciążenia do</b>                                | 0 kg                                                                      |
| <b>Odporność ogniowa</b>                                            | E                                                                         |
| <b>Zakres temperatur</b>                                            | od -20°C do 65°C                                                          |
| <b>Gwarancja obowiązkowa</b>                                        | Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne |
| <b>Kraj produkcji:</b>                                              | Polska                                                                    |
| <b>Nazwa materiału</b>                                              | Stal nierdzewna                                                           |
| <b>Procent z recyklingu</b>                                         | 0 %                                                                       |
| <b>Wpływ na środowisko/typ odpadu</b>                               | • odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu                              |
| <b>Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu</b> | • do stosowania na zewnątrz<br>• Fontanna                                 |

## Co można ułożyć

- AluDeck
- legary aluminiowe
- płyty betonowe
- płyty ceramiczne
- legary hardwood
- legary softwood
- płyty kamienne
- drewniane deski tarasowe
- legary WPC
- DeckSafe

## CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174

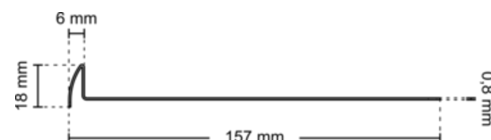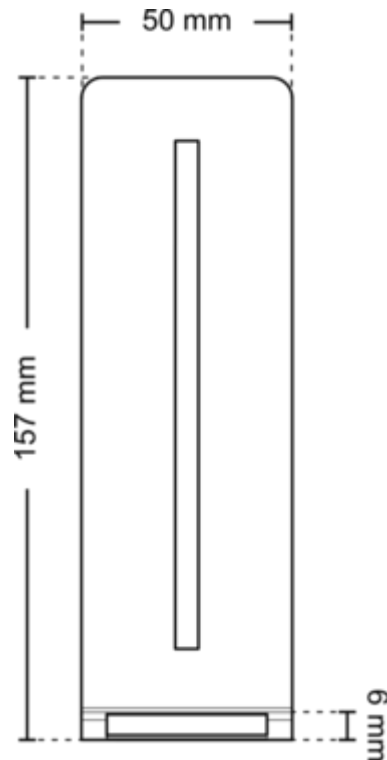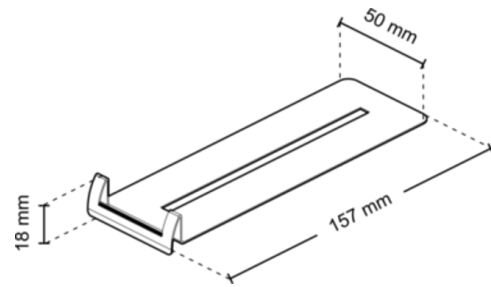

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

| Opakowanie                   | Ilość sztuk | Waga opakowania | Waga pustego opakowania | Paleta                          | Ilość opakowań na palecie | Ilość sztuk na palecie | Waga palety | Waga pustej palety |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| PUDŁO KLAPOWE<br>300x250x200 | 400         | 28 kg           | 0.24 kg                 | PALETA DREWNIANA<br>120x100x220 | 80                        | 32000                  | 2277 kg     | 18 kg              |

## Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Ustala szczelinę dylatacyjną między płytą a ograniczeniem brzegowym
- Stal pozwala na indywidualne dopasowanie szerokości szczeliny dylatacyjnej
- Zapobiega powstawaniu wilgotnych styków pomiędzy płytą a ograniczeniem przegowym
- Zapobiega powstawaniu nieestetycznych wykwitów na ścianie
- Zabezpiecza ostatnią płytę przed przesunięciem

## Zastosowanie

Zastosowanie tarasów wentylowanych:

System tarasów wentylowanych znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przeznaczone jest do wykonywania:

- tarasów, balkonów i loggii
- dachów użytkowych i zielonych
- stref rekreacyjnych przy budynkach
- ciągów pieszych, pomostów i placów
- przestrzeni nad instalacjami technicznymi wymagającymi łatwego dostępu serwisowego.

System umożliwia szybki montaż bez użycia zapraw i klejów, zapewniając swobodny odpływ wody oraz wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Dzięki regulowanym wspornikom i/lub konstrukcji na legarach pozwala na niwelowanie spadków i różnic wysokości podłoża.

Tarasы wentylowane są rozwiązaniem szczególnie polecanym tam, gdzie liczy się:

- trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- estetyczny wygląd i równa powierzchnia
- łatwy dostęp do warstwy izolacyjnej i instalacji
- możliwość szybkiej modernizacji lub wymiany nawierzchni

Tarasы z płyt.

Tworzenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy płytami a ograniczeniem brzegowym.

## Zalety

Zaletы tarasów wentylowanych:

- Regulacja wysokości i poziomu – możliwość precyzyjnego wypoziomowania powierzchni bez konieczności wylewek
- Skuteczne odwodnienie – szczeliny w tarasie odprowadzają wodę do przestrzeni pod tarasem
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Łatwa konserwacja – dostęp do instalacji i podłoża bez demontażu całej konstrukcji
- Izolacja termiczna i akustyczna – warstwa powietrza pod płytami poprawia komfort użytkowania
- Szybki montaż i demontaż – możliwość ponownego użycia elementów przy zmianie aranżacji
- Trwałość – odporność na warunki atmosferyczne i obciążenia użytkowe

Zaletы akcesorium:

Klips dylatacyjny ze stali nierdzewnej pozwala na utworzenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ostatnią płytą tarasu a ścianą.

Klips jest wykonany ze stali nierdzewnej która umożliwia niewielkie zmiany w wielkości szczeliny.

## Zalecenia montażowe

Taras wentylowany nie wymaga trwałego zakotwienia w podłożu. Należy zapewnić swobodny odpływ wody i wentylację pod całą powierzchnią tarasu. Podłoże musi być równe, stabilne i nośne. Należy zapewnić spadek min. 1,5–2% w kierunku odwodnienia. W przypadku większych obciążeń - zagęścić siatkę podpór. Wyrównać wysokość tarasu za pomocą regulacji wsporników. W miejscach dylatacji budynku zachować szczelinę i uszczelnić elastycznymi elementami. Nie można ustawiać wsporników jeden na drugim - czyli ustawiać tak że podstawa wspornika górnego jest ustawiana jest na kapeluszu górnym wspornika dolnego. Otwory w podstawie służą wyłącznie do układania wsporników podczas pakowania. Klips dylatacyjny położyć na górnej powierzchni legara ADEC-ADJ, dla idealnej równości należy w tym miejscu usunąć elastyczną taśmę wygłuszającą ADEC-AJR. Zderzak powinien być skierowany w kierunku ograniczenia brzegowego. Klips przycisnąć płytą tarasową z zachowaniem szczeliny. Istnieje możliwość dowolnego doginania lub rozginania klipsa w celu zmniejszenia lub zwiększenia szczeliny. Klipsy dylatacyjne wykonane są z cienkiej blachy - uwaga na ostre krawędzie.

## Narzędzia

- Miara - Poziomica - Sznurek traserski lub laser krzyżowy - Ołówek lub marker budowlany - Łata murarska - Młotek gumowy - Rękawice robocze - Okulary ochronne - Ochronniki słuchu - Maski przeciwpyłowa - Brzeczot do metalu lub wyrzynarka z nożem do metalu do przycinania elementów Rękawice ochronne.

## Zalecenia użytkowe

Taras wentylowany przeznaczony jest do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem – jako powierzchnia rekreacyjna. Nie należy przeciążać punktowo płyt (np. stawiając bardzo ciężkie przedmioty na małej powierzchni). Unikać uderzeń mechanicznych mogących uszkodzić płyty lub konstrukcję wsporczą. Powierzchnię tarasu należy regularnie zmiatać, usuwać liście, piasek i zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się w szczelinach. Minimum raz w roku sprawdzić stabilność płyt i wsporników. Po zimie lub po intensywnych opadach skontrolować drożność systemu odwodnienia. W razie stwierdzenia luzów lub uszkodzeń – wykonać regulację lub wymianę elementów. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku konieczności dostępu do przestrzeni pod płytami (np. instalacje, odpływy) należy je ostrożnie podnieść przy użyciu odpowiednich chwytaków lub podnośników. W przypadku poślizgowej nawierzchni stosować maty antypoślizgowe lub dodatkowe powłoki ochronne np. w okolicach basenu. Należy zapobiegać odkładaniu się szczątków organicznych pomiędzy płytą a ograniczeniem brzegowym które mogą doprowadzić do stworzenia punktów stałej wilgoci i stopniowego uszkodzenia ściany.