

SOLVER.

AKCESORIA

DO TARASÓW

Prosty i szybki montaż



System niewidocznego montażu

System niewidocznego montażu polega na przytwierdzeniu desek tarasowych do legarów w taki sposób, aby na wierzchniej powierzchni desek nie pozostać śladów nawierceń i wkrętów. Dzięki temu rozwiązaniu deski zachowują swój naturalny wygląd i nie ma potrzeby stosowania zaślepek na wkręty. Powoduje wzrost bezpieczeństwa ze względu na brak z czasem wystających wkrętów. Deski można w każdej chwili bezproblemowo zdemontować, nie naruszając wierzchniej części deski tarasowej. Opatentowane rozwiązanie odsuwa deskę od legara przez co deska nie posiada mokrej powierzchni styku w którym z czasem powstaje miejsce gnicia. Dzięki temu rozwiązaniu Twój taras przy odpowiedniej konserwacji górnej powierzchni deski jest wieczny.



Niewidoczne łączenia

Deski tarasowe nie posiadają widocznych wkrętów



Trwałość

Łączniki niewidocznego montażu są odporne na warunki pogodowe



Uniwersalne

Możliwość zastosowania z deskami z różnego rodzaju drewna



Trwałość



Łączniki zapewniają trwałe łączenie desek z legarami.



Bezpieczeństwo

Brak wykręconych wystających wkrętów

Opatentowane rozwiązanie montażu desek tarasowych

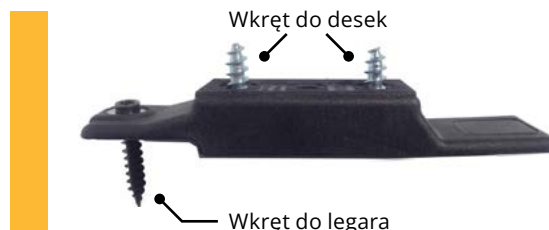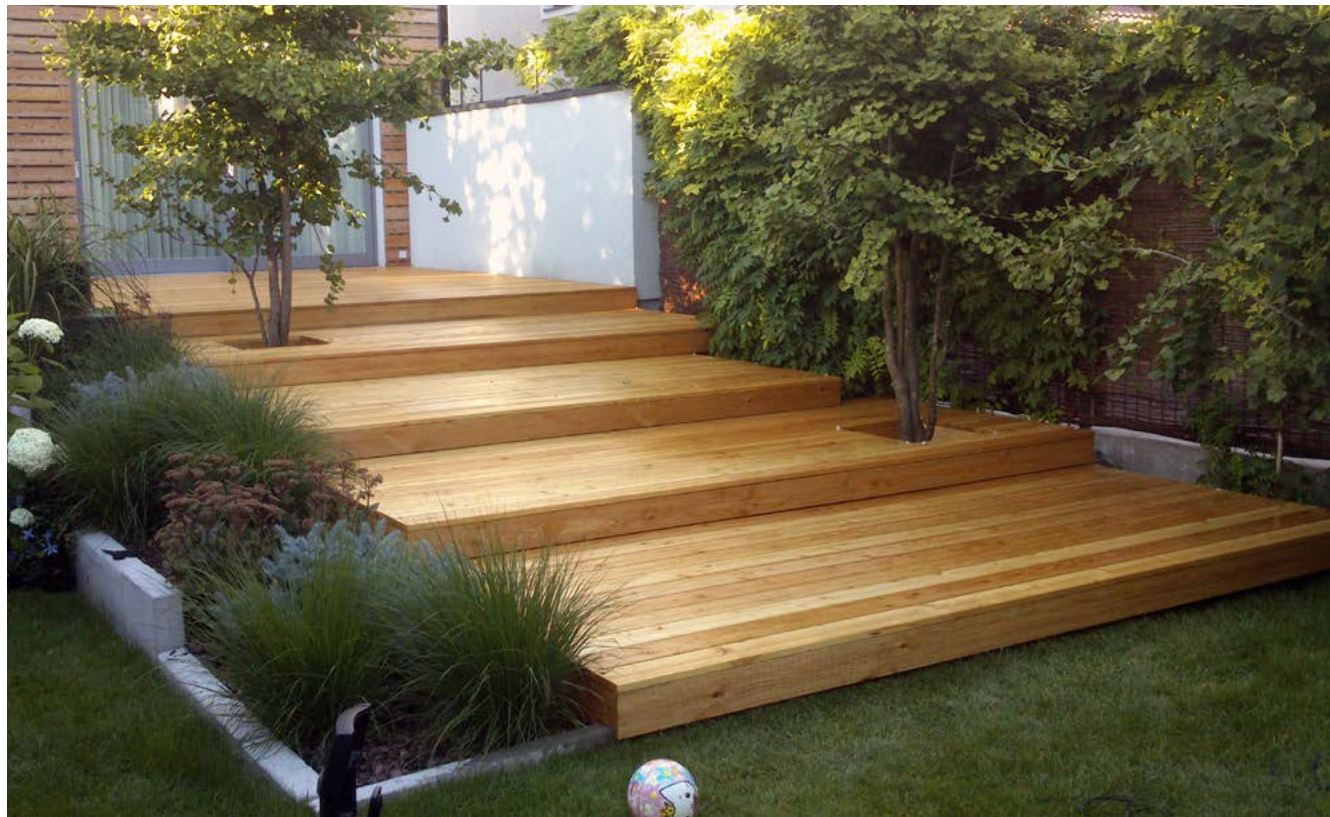

Montaż

Łączniki niewidocznego montażu montuje się do desek tarasowych od spodu. Następnie umieszczając kolejne deski przytwierdza się zazębiającymi się łącznikami niewidocznego montażu do legara.

Akcesoria do tarasów

Łączniki niewidocznego montażu

SOLVER.

1



Niewidoczny montaż

Dzięki klipsom deski tarasowe posiadają niewidoczne połączenia z legarami. Taras nie posiada widocznych wkrętów i nie wymaga zastosowania zaślepek.

2



Szczelina dylatacyjna

Zastosowanie klipsów niewidocznego montażu pozwala na wykonanie równej szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami.

3



Rozmiar

Klipsy posiadają wielkości odpowiadające standardowym szerokościom desek tarasowych. Istnieje możliwość dostosowania łączników do rozmiarów niestandardowych przez ich dzielenie.



4



Prosty montaż

Klipsy niewidocznego montażu umożliwiają prosty, szybki i trwały montaż desek do legarów.

Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 83-90 mm

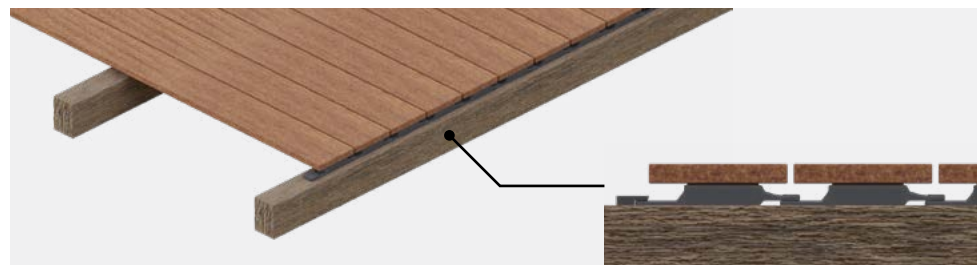

Nazwa	Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 83-90 mm
Zastosowanie	• Taras z wąskimi deskami
Nazwa skrócona	DEC-LT90-(400)
Kod	301.010111
Wysokość	15 mm
Szerokość deski	83 - 90 mm
Materiał	plastik
Kolor	czarny
W zestawie	• Niewidoczny łącznik do desek tarasowych DECK-DRY - klips z kpl. wkrętów SZEROKOŚĆ DESKI 83 - 90 mm (~31 szt/m ²)

SOLVER.

Akcesoria do tarasów


Łączniki niewidocznego montażu

SOLVER.

Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 112-121 mm




Nazwa	Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 112-121 mm
Zastosowanie	• Tarasy z deskami o średniej szerokości
Nazwa skrócona	DEC-LT120-(300)
Kod	301.010211
Wysokość	15 mm
Szerokość deski	112 - 121 mm
Materiał	plastik
Kolor	czarny
W zestawie	• Niewidoczny łącznik do desek tarasowych DECK-DRY - klips z kpl. wkrętów SZEROKOŚĆ DESKI 112 - 121 mm (~24 szt/m ²)



Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 138-145 mm



Nazwa	Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 138-145 mm
Zastosowanie	• Tarasy z szerokimi deskami
Nazwa skrócona	DEC-LT145-(250)
Kod	301.010311
Wysokość	15 mm
Szerokość deski	138 - 145 mm
Materiał	plastik
Kolor	czarny
W zestawie	• Niewidoczny łącznik do desek tarasowych DECK-DRY - klips z kpl. wkrętów SZEROKOŚĆ DESKI 138 - 145 mm (~20 szt/m ²)



Wygląd	Nazwa	Zastosowanie	Nazwa skrócona	Kod	Wymiary elementu a - dł. b - szer. h - wys.	Przykładowe zastosowanie
	Klips startowy	Klips umieszczany na początku i na końcu systemu niewidocznego montażu.	DEC-STEND-(1000)	301.010411	a - 25 mm b - 21 mm h - 6 mm	
	Wkręt do montażu łączników DECK-DRY do deski UW6.0X18 (grubość deski min. 21 mm) - srebrny ocynk	Wkręt do montażu klipsów niewidocznego montażu do desek tarasowych. Grubość deski >21 mm.	DEC-W6X18ZN-(2000)	301.020311	Ø - 6 mm a - 18 mm	
	Wkręt do montażu łączników DECK-DRY do deski UW6.0X21 (grubość deski min. 25 mm) - srebrny ocynk	Wkręt do montażu klipsów niewidocznego montażu do desek tarasowych. Grubość deski >25 mm.	DEC-W6X21ZN-(2000)	301.020411	Ø - 6 mm a - 21 mm	
	Wkręt do montażu łączników DECK-DRY i klipsów WPC do legara tarasowego (drewno, wpc, alu) UW5.0X30 - czarny ocynk	Wkręt do montażu klipsów niewidocznego montażu do legarów.	DEC-T5X30ZN-(2000)	301.020111	Ø - 5 mm a - 30 mm	
	Wkręt do montażu łączników DECK-DRY i klipsów WPC do legara tarasowego (drewno, wpc, alu) UW5.0X30 - srebrny inox	Wkręt do montażu klipsów niewidocznego montażu do legarów.	DEC-T5X30A2-(2000)	301.020211	Ø - 5 mm a - 30 mm	
	Przedłużany bit T20 do montażu systemu niewidocznego DECK-DRY	Bit do wkrętarki ułatwiający montaż systemu klipsów niewidocznego montażu.	DEC-BIT20-(1)	301.030111	Ø - 7 mm a - 100 mm	

Akcesoria do tarasów

Uniwersalny klips do desek WPC

SOLVER.


Montaż desek WPC

Uniwersalny klips do desek WPC spełnia dwie funkcje. Pierwszą z nich jest ustalenie równej szczeliny dylatacyjnej o szerokości 6,5 mm pomiędzy deskami WPC. Drugą funkcją jest przytwierdzenie desek WPC przez zablokowanie i docięnięcie ich do legarów.



Prosty montaż

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych klipsów montaż desek WPC jest szybki i łatwy.

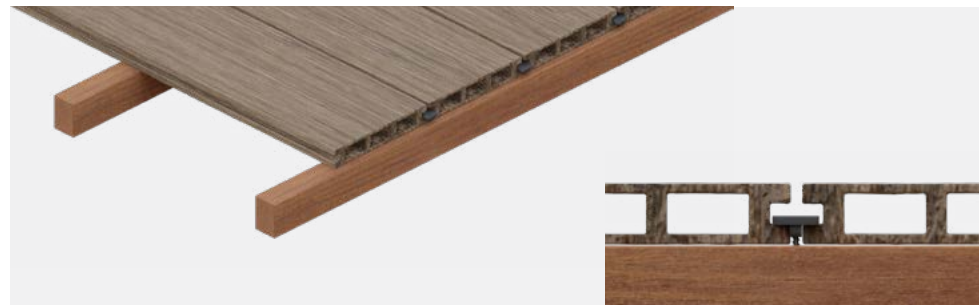


Uniwersalny klips do desek WPC

Nazwa	Uniwersalny klips do desek WPC
Zastosowanie	• Montaż desek tarasowych WPC o równej szczelinie dylatacyjnej
Nazwa skrócona	DEC-WPCK-(1000)
Kod	301.010511
Szerokość fugi	6,5 mm
Materiał	plastik
Kolor	czarny
W zestawie	• Uniwersalny klips do desek WPC



Akcesoria do uniwersalnego klipsa do desek WPC

Wygląd	Nazwa		Zastosowanie
	Wkręt do montażu łączników DECK-DRY i klipsów WPC do legara tarasowego (drewno, wpc, alu) UW5.0X30 - czarny ocynk		Wkręt do montażu klipsów niewidocznego montażu do legarów.
Nazwa skrócona	Kod	Wymiary elementu a - dł. b - szer. h - wys.	Przykładowe zastosowanie
DEC-T5X30ZN-(2000)	301.020111	a - 50 mm b - 24 mm h - 12 mm	



SOLVER.